

Segnali

Sincronizzazione mediante segnali

Vi sono spesso eventi importanti da notificare ai processi:

- tasti speciali sul terminale (es. ^C)
- eccezioni hardware (es. divisione per 0)
- primitiva/comando kill (es. `kill -9 1221`)
- condizioni software (es. scadenza di un timer)

L'arrivo di tali **eventi asincroni** può richiedere un'immediata gestione da parte del processo (analogamente alle interruzioni hardware)

⇒ **i segnali sono anche detti software interrupts**

Segnali


Quali sono le possibilità di gestione di un segnale per un processo ?

1. può decidere di **ignorarlo** (possibile solo per alcuni tipi di segnale)
2. può contare su un'azione di **default**
3. può far eseguire un'**azione** specificata dall'utente (gestore del segnale - signal handler)

Per tutta la durata dell'esecuzione del gestore del segnale, l'esecuzione del programma interrotto rimane bloccata:

⇒ al processo UNIX è associato un solo flusso di controllo (un solo Program Counter)

Segnali

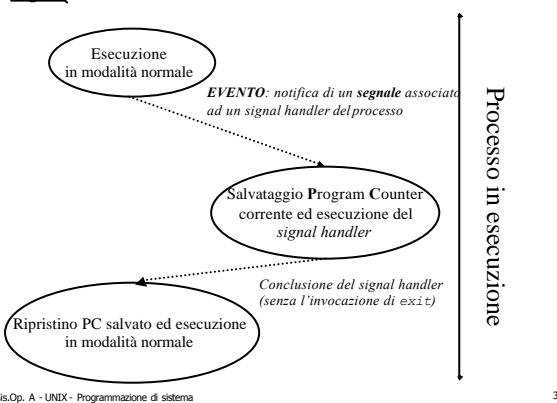

Segnali

Elenco dei segnali Linux (/usr/include/asm/signal.h)

```
#define SIGHUP      1      /* Hangup (POSIX). */
#define SIGINT      2      /* Interrupt (ANSI). */
#define SIGQUIT     3      /* Quit (POSIX). */
#define SIGILL      4      /* Illegal instruction (ANSI). */
#define SIGTRAP     5      /* Trace trap (POSIX). */
#define SIGABRT     6      /* Abort (ANSI). */
#define SIGIOT      6      /* IOT trap (4.2 BSD). */
#define SIGBUS      7      /* BUS error (4.2 BSD). */
#define SIGFPE      8      /* Floating-point exception (ANSI). */
#define SIGKILL     9      /* Kill, unblockable (POSIX). */
#define SIGUSR1    10      /* User-defined signal 1 (POSIX). */
#define SIGSEGV    11      /* Segmentation violation (ANSI). */
#define SIGUSR2    12      /* User-defined signal 2 (POSIX). */
#define SIGPIPE    13      /* Broken pipe (POSIX). */
#define SIGALRM    14      /* Alarm clock (POSIX). */
#define SIGTERM    15      /* Termination (ANSI). */
#define SIGSTKFLT  16      /* Stack fault. */
#define SIGCLD     SIGCHLD /* Same as SIGCHLD (System V). */
```

Per Solaris 5.x cfr. /usr/include/sys/signal.h : alcuni segnali hanno valori diversi

Segnali

Elenco dei segnali (cont.)

```
#define SIGCHLD     17      /* Child status has changed (POSIX). */
#define SIGCONT     18      /* Continue (POSIX). */
#define SIGSTOP     19      /* Stop, unblockable (POSIX). */
#define SIGTSTP     20      /* Keyboard stop (POSIX). */
#define SIGTTIN     21      /* Background read from tty (POSIX). */
#define SIGTTOU     22      /* Background write to tty (POSIX). */
#define SIGURG      23      /* Urgent condition on socket (4.2 BSD). */
#define SIGXCPU     24      /* CPU limit exceeded (4.2 BSD). */
#define SIGXFSZ     25      /* File size limit exceeded (4.2 BSD). */
#define SIGVTALRM   26      /* Virtual alarm clock (4.2 BSD). */
#define SIGPROF     27      /* Profiling alarm clock (4.2 BSD). */
#define SIGWINCH    28      /* Window size change (4.3 BSD, Sun). */
#define SIGPOLL     SIGIO  /* Pollable event occurred (System V). */
#define SIGIO       29      /* I/O now possible (4.2 BSD). */
#define SIGPWR      30      /* Power failure restart (System V). */
#define SIGSYS      31      /* Bad system call. */
#define SIGUNUSED   31
```

Segnali

L'interfaccia **signal** per la gestione dei segnali

```
#include <signal.h>
void (*signal( int signo, void (*func)(int))) (int) ;
```

Si specifica quale segnale (signo) e come deve essere trattato (func)

Valori ammessi per il parametro func :

1. **SIG_IGN** (ignora il segnale - solo per alcuni segnali)
2. **SIG_DFL** (azione di default per quel segnale)
3. indirizzo (ovvero in C il nome) di una funzione del programma (signal handler o gestore del segnale)

Segnali

signal fornisce un'interfaccia semplificata presente in ANSI C

- in SVR4 si ottengono segnali **inaffidabili** :
 - alla notifica del segnale, dopo l'esecuzione del gestore, l'azione torna ad essere quella di default (il gestore deve quindi installare di nuovo se stesso richiamando la `signal`)
 - segnali inviati possono andare perduti⇒ deve essere usata la `sigaction` (più avanti)
- in BSD4.3+ e in LINUX si ottengono invece segnali **affidabili** perchè la `signal` è implementata attraverso la `sigaction` (più avanti)

Segnali

Uso della `signal`

```
...
/* Il processo richiede che una eventuale notifica
di un segnale SIGINT venga gestita dalla propria
funzione sigint_handler */

signal(SIGINT, sigint_handler);
...

void sigint_handler(int signo)
{
/* In SVR4 e' necessario installare di nuovo il gestore
per la successiva notifica di SIGINT */
signal(SIGINT, sigint_handler);
...
}
```

Un gestore di segnale può decidere di far continuare il processo oppure di farlo terminare (`exit`)

Segnali

Esempio di gestione di segnale con `signal`

```
#include <signal.h>
void catchint(int);
main()
{
int i;

/* La notifica di un segnale SIGINT deve avviare il gestore
catchint: si dice comunemente che il processo "intercetta" o
"aggancia" il segnale */
signal(SIGINT, catchint);

while(1) /* Ciclo senza fine */
for(i=0 ; i< 10000 ; i++)
printf("i vale %d\n", i);
}

void catchint(int signo)
{
signal(SIGINT,catchint);printf("catchint: signo=%d\n", signo);
/* Non viene invocata la exit: ritorno al segnalato */
}
```

Segnali

Altre primitive per i segnali

```
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>

int kill(pid_t pid, int sig);
```

Invia il segnale `sig` al processo `pid`

- il processo mittente e quello destinatario del segnale devono appartenere allo stesso utente
- solo root può inviare segnali a processi di altri utenti

La primitiva `kill` è asincrona (non bloccante):
⇒ il processo mittente prosegue immediatamente mentre al destinatario viene notificato il segnale

Segnali

Invio temporizzato di segnali

```
#include <unistd.h>
unsigned int alarm(unsigned int nseconds);
```

Dopo `nseconds` secondi il processo chiamante riceve un segnale `SIGALRM` inviato dal S.O.

Attesa di un segnale

```
#include <unistd.h>
int pause(void);
```

Il processo chiamante rimane bloccato fino a quando non viene eseguito un gestore di segnale per l'arrivo di un qualsiasi segnale
La `pause` ritorna sempre con -1 e con `errno` che vale `EINTR`

Segnali

Sospensione temporizzata

```
unsigned int sleep(unsigned int nseconds);
```

Sospende il processo chiamante per il tempo specificato

L'arrivo di un segnale mentre il processo è sospeso interrompe l'attesa:

- in questo caso `sleep` ritorna con -1 e con `errno` che vale `EINTR`

E' preferibile l'utilizzo della `nanosleep` che in caso di interruzione restituisce l'intervallo di attesa residuo

Alcune implementazioni della `sleep` usano `SIGALRM` per cui non è possibile utilizzare contemporaneamente `sleep` e `alarm`

Segnali

Esempio di interazione tra processi mediante segnali inaffidabili

```
#include <signal.h>
#include <unistd.h>

void catcher(int signo)
{
    static int ntimes = 0;
    printf("Processo %d ricevuto #%d volte\n", getpid(), ++ntimes);
}

int main()
{
    int pid, ppid;

    signal(SIGUSR1, catcher); /* il figlio la ereditera' */

    if ((pid=fork()) < 0)
    {
        perror("fork error");
        exit(1);
    }
    else
    {
        if (pid == 0)
        {
            /* Processo figlio - continua ... */

```

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

13

Segnali

```
/* ... continua processo figlio */
ppid = getpid();
printf("figlio: mio padre e' %d\n", ppid);
for (;;)
{
    sleep(1);
    kill(ppid, SIGUSR1);
    pause();
}
}
else
{
    /* Processo padre */
    printf("padre: mio figlio e' %d\n", pid);
    for (;;)
    {
        pause();
        sleep(1);
        kill(pid, SIGUSR1);
    }
}
}
```

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

14

Segnali

Problemi con i segnali inaffidabili (unreliable)

1) Reset del gestore dopo una notifica del segnale (SVR4)

```
...
signal(SIGINT, sig_int);
...

void sig_int()
{
    <=====
    signal(SIGINT, sig_int);
    ...
}
```

⇒ Esiste una finestra temporale in cui la notifica di un secondo segnale fa terminare il processo (in questo esempio):
prima della nuova signal è attiva la gestione di default!

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

15

Segnali

Problemi con i segnali inaffidabili (unreliable)

2) Attesa di un segnale

```
...
int segnale_arrivato=0;
...
signal(SIGINT, sig_int);
...
if (! segnale_arrivato)
    <=====
    pause(); /*Il processo attenderà un ulteriore
    segnale */
...

void sig_int()
{
    signal(SIGINT, sig_int);
    segnale_arrivato= 1;
}
```

⇒ Esiste una finestra temporale in cui la notifica del segnale può provocare un deadlock


Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

16

Segnali

La gestione affidabile dei segnali

Un processo può bloccare temporaneamente la consegna di un segnale (non il SIGKILL) che rimane pendente



Il segnale rimane pendente fino a che:

- il processo lo sblocca
- oppure
- il processo sceglie di ignorare quel segnale

⇒ un processo può cambiare l'azione da eseguire prima della consegna del segnale

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

17

Segnali

sigset_t è un nuovo tipo di dato che rappresenta un insieme di segnali (signal set)

Funzioni di utilità per la manipolazione dei signal set

```
#include <signal.h>

int sigemptyset (sigset_t *set);      azzera / rende vuoto un sigset

int sigfillset (sigset_t *set);      mette tutti i segnali nel sigset

int sigaddset (sigset_t *set, int signo); aggiunge un segnale al sigset

int sigdelset (sigset_t *set, int signo); rimuove un segnale dal sigset

int sigismember (sigset_t *set, int signo); valuta se quel segnale è presente nel sigset
```

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

18

Segnali

Un processo può esaminare e/o modificare la propria signal mask che è l'insieme dei segnali che sta bloccando

```
int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset);
```

dove *how* può valere:

- SIG_BLOCK** ⇒ la nuova signal mask diventa l'OR binario di quella corrente con quella specificata da *set*
- SIG_UNBLOCK** ⇒ i segnali indicati da *set* sono rimossi dalla signal mask (AND NOT mask)
- SIG_SETMASK** ⇒ la nuova signal mask diventa quella specificata da *set*

se *oset* è diverso da NULL la signal mask precedente viene restituita in *oset*

```
int sigpending(sigset_t *set);
```

restituisce il sottoinsieme dei segnali bloccati che sono attualmente pendenti

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

19

Segnali

La primitiva fondamentale per la gestione dei segnali affidabili

```
#include <signal.h>
```

```
int sigaction(int signo, const struct sigaction *act, const struct sigaction *oact);
```

Permette di esaminare e/o modificare l'azione associata ad un segnale

- *signo* identifica il segnale del quale si vuole esaminare e/o modificare l'azione
- se *act* non è NULL si modifica l'azione
- se *oact* non è NULL viene restituita la precedente azione

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

20

Segnali

Definizione della struttura sigaction

```
struct sigaction {
void (*sa_handler)(); /* indirizzo del gestore o SIG_IGN o
SIG_DFL */
void (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
/* indirizzo del gestore che riceve informazioni aggiuntive
sul segnale ricevuto (utilizzato al posto di sa_handler se
sa_flags contiene SA_SIGINFO) */

sigset_t sa_mask; /* segnali aggiuntivi da
bloccare prima dell'esecuzione del gestore */

int sa_flags; /* opzioni aggiuntive */
};
```

Notifiche (eventualmente multiple) dello stesso segnale durante l'esecuzione dell'azione sono bloccate fino al termine del gestore (a meno che *sa_flags* valga *SA_NODEFER*) quando ne viene notificata comunque una sola

Con la *sigaction* l'azione rimane permanentemente installata fino a quando non viene modificata

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

21

Segnali

Attesa di un segnale con la gestione affidabile

```
int sigsuspend(const sigset_t *sigmask)
```

permette l'attivazione della signal mask specificata (sbloccando alcuni o tutti gli eventuali segnali pendenti) e l'attesa in modo **atomico**:

- se il segnale è pendente viene immediatamente eseguita l'azione corrispondente: successivamente, se non viene invocata la *exit*, la *sigsuspend* ritorna;
- se il segnale non è pendente la *sigsuspend* attende fino alla notifica di un qualunque segnale che causa l'immediata esecuzione dell'azione corrispondente: se non viene invocata la *exit* la *sigsuspend* ritorna;

sigsuspend ritorna sempre -1 con *errno* che vale *EINTR*

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

22

Segnali

Uso di *sigsuspend*

```
...
sigemptyset(&zeromask);
sigemptyset(&newmask);
sigaddset(&newmask, SIGINT);
sigprocmask(SIG_BLOCK, &newmask, &oldmask);
/* Da qui il segnale SIGINT e' bloccato per il processo */
...

/* Sblocco di tutti i segnali pendenti
e attesa di un qualunque segnale */
sigsuspend(&zeromask);

sigprocmask(SIG_SETMASK, &oldmask, NULL);
/* sigsuspend rimette la maschera attiva prima
della sua chiamata: se necessario va rimessa
quella ancora precedente (oldmask) */
...
```

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

23

Segnali

Esempio di interazione tra processi mediante segnali affidabili

```
#include <signal.h>
#include <unistd.h>

void catcher(int signo)
{
static int ntimes = 0;
printf("Processo %d: SIGUSR1 ricevuto %d volte\n", getpid(), ++ntimes);
}

int main()
{
int pid, ppid;
struct sigaction sig, osig;
sigset_t sigmask, oldmask;

sig.sa_handler= catcher;
sigemptyset(&sig.sa_mask);
sig.sa_flags= 0;

sigemptyset(&sigmask);
sigaddset(&sigmask, SIGUSR1);
sigprocmask(SIG_BLOCK, &sigmask, &oldmask);

sigaction(SIGUSR1, &sig, &osig); /* il figlio la eredita' */
/* Continua ... */
}
```

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

24

Segnali

```
/* ...continua */
if ((pid=fork()) < 0) {
    perror("fork error");
    exit(1);
}
else
if (pid == 0) {
    /* Processo figlio */
    ppid = getpid();
    printf("figlio: mio padre e' %d\n", ppid);
    while(1) {
        sleep(1);
        kill(ppid, SIGUSR1);
        /* Sblocca il segnale SIGUSR1 e lo attende */
        sigsuspend(&zeromask);
    }
}
else {
    /* Processo padre */
    printf("padre: mio figlio e' %d\n", pid);
    while(1) {
        /* Sblocca il segnale SIGUSR1 e lo attende */
        sigsuspend(&zeromask);
        sleep(1);
        kill(pid, SIGUSR1);
    }
}
}
```

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

25

Segnali

Implementazione della signal mediante la sigaction

```
#include <signal.h>

typedef void Sigfunc(int);

Sigfunc *signal(int signo, Sigfunc *func)
{
    struct sigaction act, oact;

    act.sa_handler = func;
    sigemptyset(&act.sa_mask);
    act.sa_flags = 0;

    /* Il segnale SIGALARM viene normalmente utilizzato per avere un
    timeout sulle primitive bloccanti (read, connect, accept, ...) */
    if(signo == SIGALRM)
    #ifdef SA_INTERRUPT /* in SunOS si avrebbe di default il RESTART */
        act.sa_flags |= SA_INTERRUPT;
    #endif
    } else {
    #ifdef SA_RESTART /* in SVR4/4.3+BSD di default niente RESTART */
        act.sa_flags |= SA_RESTART;
    #endif
    }

    if(sigaction(signo, &act, &oact) < 0 ) return (SIG_ERR);
    return (oact.sa_handler);
}
```

Sis.Op. A - UNIX - Programmazione di sistema

26